



MERICRUSHER

MC4-140

kaivinkoneisiin

Murskaavaa ylivoimaa

- ympäri vuoden

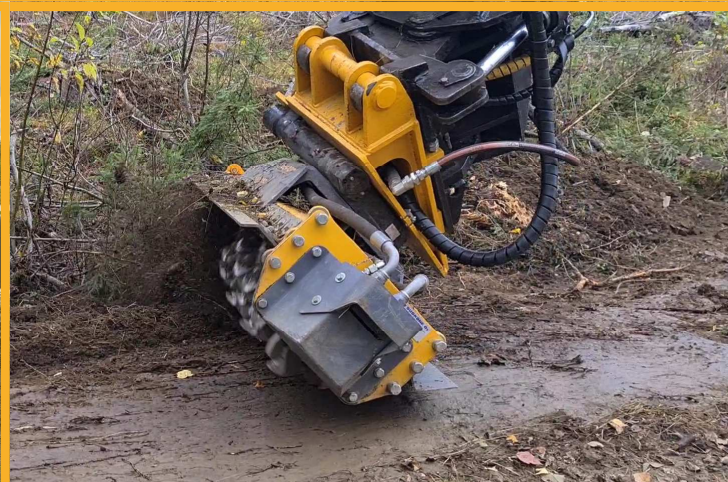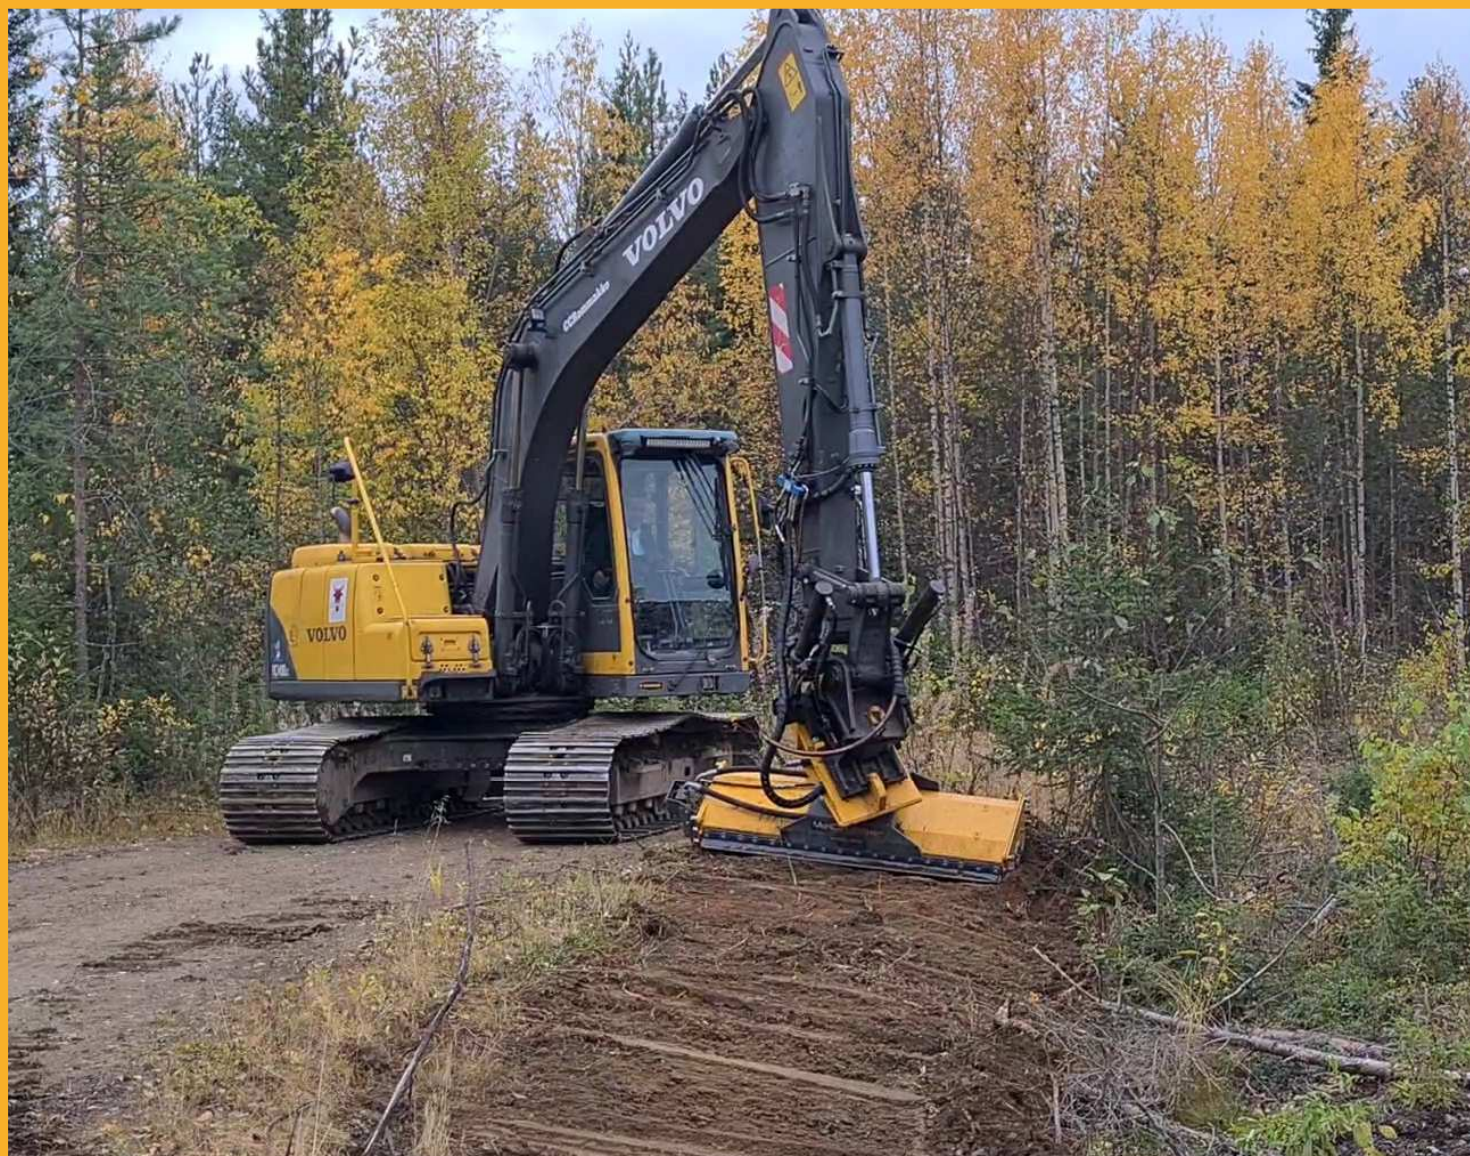

MERICRUSHER

MERICRUSHER

MC4-140

kaivinkoneisiin

Murskaavaa ylivoimaa

- ympäri vuoden

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOhteITA

KIIINTEISTÖ HUOLTO / VIHERRAKENTAMINEN / MAANMUOKKAUS

- Jään / jääpolanteen irroitus parkkipaikoilta ratapihoilta
- Viheralueiden raivaaminen / muokkaus ennen kylvöä ja istutusta
- Pusikoiden ja aluskasvillisuuden murskaus
- Oksien ja pienien kantojen murskaus
- Sähkölinjojen aluskasvillisuuden murskaus ja kunnossapito
- Teiden ja ojanreunojen kasvillisuuden murskaus ja kunnossapito

OMINAISUUDET

VARUSTEET

- Pulttikiinnitteinen vastaterä
- Rungossa vaihdettava Hardox kulu-
tuslevy
- STE tai UNV4 roottori kustannuste-
hokkailla kovametalli terillä
- Roottorin kääntömahdollisuus

LISÄVARUSTEET

- Tasauslevy
- Rotator (pyöritin pyörivällä liittimellä)
- Laaja terävalikoima

Peruskoneen vaatimukset

Keskisuuret hydrauliset kaivinkoneet 10-25 tn

Kiinnitys NPT-10 / Tasolevy hitsattaville korva-
koille

Hydrauliikka matala paine (kotelo vuoto tankkiin)

Tehon tarve 200-240bar 110-160 l/min

Nostokyky Min. 600kg

Tekniset tiedot:

Voimansiirto Hydraulinen

Hydraulimoottori Matala paine - geroottorimoottori

Hydraulimoottori Kiinnitetty suoraan roottoriin

Roottorin halkaisija 400 mm

Roottorin leveys 1350 mm

Terien lkm. 60 (T25 roottori)

Työsyvyys 200mm

Päämitat:

Pituus 780 mm

Leveys 1570 mm

Korkeus 930 mm

Paino 450-850 kg



SUOKONE OY
Lastaajantie 1 88610
Vuokatti FINLAND

tel. +358 86 66 2011
suokone@suokone.com
www.mericrusher.com